



Tu mejor opción...

RASTRA RTX



RASTRA RTX



Tu mejor opción...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS RASTRAS RTX

ESPECIFICACIONES		RTX2024	RTX2226	RTX2426	RTX2626	RTX2826
No. Discos		20	22	24	26	28
		24" X 1/4"		26" X 1/4"		
Separación entre discos	Pulg	9"				
Estructura principal		Bastidor extra fuerte de Viga HSS 6" X 4" y soporte de discos de Viga HSS de 8" X 4"				
Ancho de trabajo máximo	Cm	220	240	260	285	300
Angulo de ataque	Grados	5 posiciones de angulo de ataque				
Eje de discos	Pulg	Cuadrado de 1-1/2" de acero				
No. de chumaceras		6			8	
Limpiadores		20	22	24	26	28
		Sistema de limpiadores con ajuste individual. Adaptables a curvatura del disco.				
Profundidad de trabajo	Cm	Controlado por sistema hidráulico. Profundidad máxima teórica 15 cm.				
Sistema de levante	Pulg	Cilindro hidráulico de 3" X 8"				
Nivelación		Asistida por un tornillo de ajuste, apoyado en muelle de 5 hojas para amortiguamiento				
Ruedas		Llantas neumáticas, para rin agrícola de 6 birlos				
Peso estimado	Kgs	1550	1650	1750	1850	1950
Potencia al volante del tractor	Hp	80	90	100	120	140
Recomendación de tracción		Tracción sencilla o doble tracción			Doble tracción	
Separadores		Metálicos				

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

TIRÓN

Tirón largo para fácil maniobras tanto en trabajo, como movimientos en reversa, de fácil enganche al tractor.

Tirón excéntrico para nivelación de cargas.

MECANISMO DE NIVELACIÓN

Cuenta con un sistema sencillo de nivelación o balanceo de la rastra. Dicho sistema cuenta con un tornillo que se encarga de ajustar la rastra tanto para nivelación de trabajo como transporte. Así mismo este sistema es apoyado en un balancín y una muelle de 5 hojas que equilibran y amortiguan las cargas.



Chumacera Libre Mantenimiento



Posiciones de ángulo de ataque


CHUMACERA

Chumacera sellada de libre mantenimiento. No requiere engrasar ya que cuenta con sellos de 6 labios que impiden entrar suciedad o polvo. Cuenta con una alta capacidad de carga y su vida útil es mayor que una chumacera re-lubricable.

ANGULO DE ATAQUE

La rastra cuenta con un sistema pivotante para el cambio rápido de ángulo de ataque. Este sistema permite modificar rápidamente el ángulo de ataque de acuerdo a las condiciones del suelo que se desea labrar. El ajuste puede ser directamente en campo, lo que nos ahorra tiempo en ajustes.

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

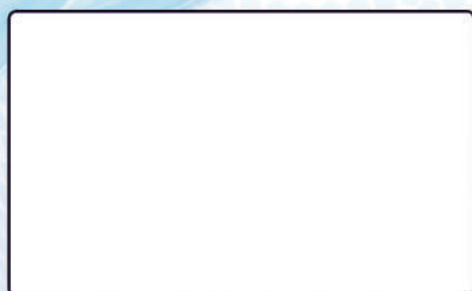

Fábrica de Maquina y Herramienta S.A. de C.V.

Km. 82.7 Carr. Irapuato- La Piedad

Tel 01 (352) 526 2008, 526 6868 y 526 3792

Sta. Ana Pco. Mpio. de Penjamo Gto.

famaq@prodigy.net.mx www.famaq.com.mx

www.facebook/famaq.mx