



Tu mejor opción...

ESPARCIDOR V-600



ESPARCIDOR



CARACTERISTICAS GENERALES

El **ESPARCIDOR FAMAQ** es un implemento agrícola de múltiples aplicaciones, proporcionando al agricultor la facilidad de fertilizar y sembrar, por el moderno sistema de esparcido de fertilizantes químicos y semillas como trigo, arroz, avena y pasto.

Los **ESPARCIDORES FAMAQ** se fabrican con materias primas y componentes seleccionados de alta calidad, lo que garantiza que sea un producto, confiable y duradero por muchos años. Diseñado específicamente para cubrir jornadas de trabajo severas, realizando su labor con alto rendimiento y efectividad.

COMPONENTES

SISTEMA DE COMPUERTAS: Cuenta con dos compuertas las cuales se pueden abrir en forma individual o simultánea, lo que permite controlar la dirección del esparcidor al centro, izquierda o derecha, dosificando la cantidad requerida de fertilizante o semilla.


PLATO ESPARCIDOR: Diseñado con ocho aspas y balanceado dinámicamente para operar a 540 rpm, proporcionando un ancho de esparcido de 12 a 14 mts.

AGITADOR: Mecánico elicoidal, diseñado para proporcionar un flujo continuo y uniforme de fertilizante o semilla al plato esparcidor.

CAJA DE ENGRANES: Importada de la más prestigiada marca en el mercado, fabricada en fundición de aluminio de alta resistencia, con engranes tratados térmicamente y baleros de bolas.

TOMA DE FUERZA: Telescópica adaptable a distintas longitudes y con cubierta protectora de máxima seguridad.

MODELOS	V-600
Capacidad	600 Lts.
Ancho de Esparcido	12 a 14 m.
Potencia Requerida	15 hp.
Velocidad de la Toma de Fuerza	540 rpm.
Montaje	3 Puntos
Altura total	1.40 m.
Peso	135 kg.
Velocidad de trabajo	3 a 16 km/h




Plato esparcidor



Toma de Fuerza

Posiciones de Trabajo

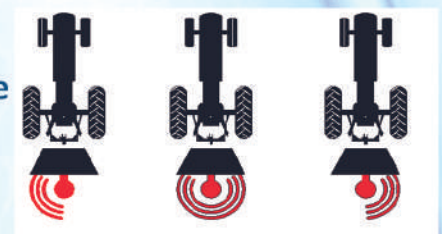

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



Fábrica de Maquina y Herramienta S.A. de C.V.
Km. 82.7 Carr. Irapuato- La Piedad
Tel 01 (352) 526 2008, 526 6868 y 526 3792
Sta. Ana Pco. Mpio. de Penjamo Gto.
famaq@prodigy.net.mx www.famaq.com.mx
www.facebook/famaq.mx